


Han RJ45 module, female gender changer

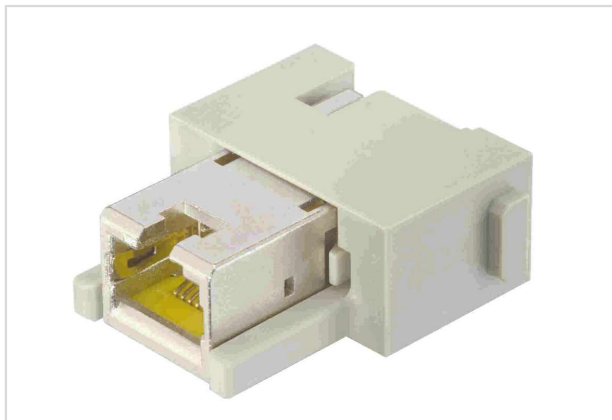

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 14 001 4721
Specifikace	Han RJ45 module, female gender changer
E-katalog HARTING	https://harting.com/09140014721

Identifikace

Kategorie	Moduly
Řada	Han-Modular®
Typ modulu	Modul Han® RJ45
Velikost modulu	Jednoduchý modul
Popis modulu	Gender changer Pro propojovací kabel
Vlastnosti	Vhodné pro všechny verze PoE

Verze

Provedení	Zásuvka (female)
Počet kontaktů	8

Technické vlastnosti

Jmenovitý proud	1 A
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0.8 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	30 V
Přenosová charakteristika	Kat. 6 _A Třída E _A do 500 MHz
Přenosová rychlost	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s

Technické vlastnosti

Izolační odpor	$>10^{10} \Omega$
Mezní teplota	-40 ... +70 °C
Spojovací cykly	≥ 500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Olovo
Číslo ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	10 g



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140019492
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552