


Han DD Quick-Lock module, female Au

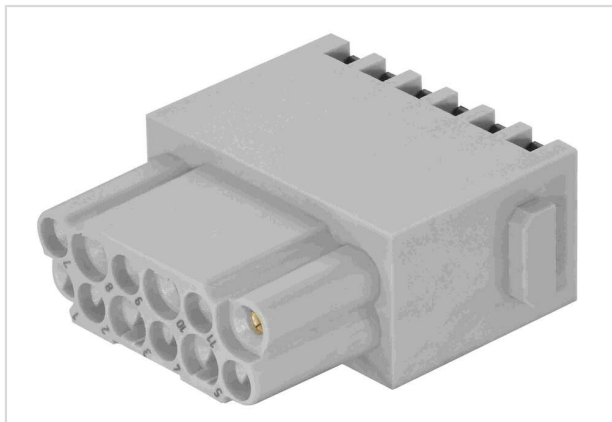

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 14 012 2734
Specifikace	Han DD Quick-Lock module, female Au
E-katalog HARTING	https://harting.com/09140122734

Identifikace

Kategorie	Moduly
Řada	Han-Modular®
Typ modulu	Modul Han DD®
Velikost modulu	Jednoduchý modul

Verze

Způsob připojení	Připojení Han-Quick Lock®
Provedení	Zásuvka (female)
Počet kontaktů	12
Podrobnosti	Černý ovládací prvek
Podrobnosti	Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.25 ... 1.5 mm²
Vnější průměr vodiče	≤3.6 mm
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤3 mΩ

Technické vlastnosti

Délka odizolování	10 mm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Pozlacený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědi obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	2
-----------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Hmotnost netto	10 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140020948
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440217