


Han hinged frame plus, for 6 modules A-F

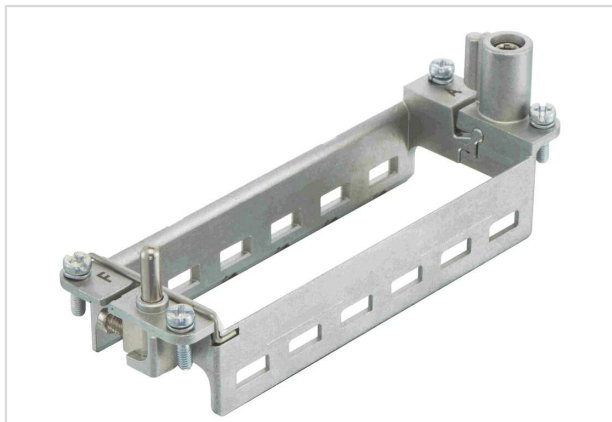

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 14 024 0361
Specifikace	Han hinged frame plus, for 6 modules A-F
E-katalog HARTING	https://harting.com/09140240361

Identifikace

Kategorie	Příslušenství
Řada	Han-Modular®
Typ příslušenství	Sklopný rámeček plus
Popis příslušenství	Pro 6 modulů A ... F

Verze

Velikost	24 B
----------	------

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	1 ... 10 mm ² PE (na straně napájení) 0.5 ... 2.5 mm ² PE (na straně signálů) Doporučujeme používat dutinky, průřez vodiče 10 mm ² jen s krimpovacím nástrojem na dutinky 09 99 000 0374.
Délka odizolování	8 ... 10 mm
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál	Zinkový tlakový odlitek Nerezová ocel
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	79.5 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140161801
eCl@ss	27440206
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421