


Han 24B-HBM-DL

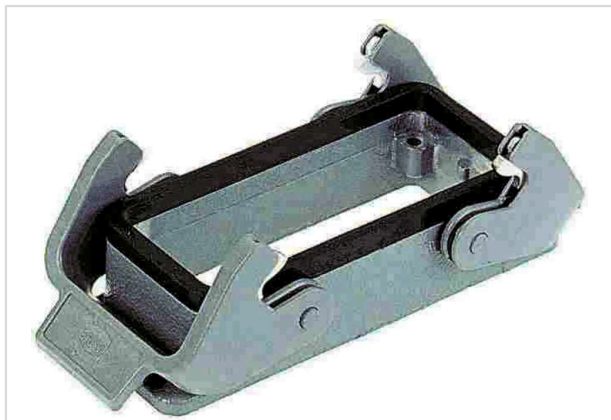

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 30 024 0301
Specifikace	Han 24B-HBM-DL
E-katalog HARTING	https://harting.com/09300240301

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han [®] B
Typ krytu	Průchozí panelový kryt
Typ	Nízké konstrukční provedení

Verze

Velikost	24 B
Způsob zajišťování	Dvě zajišťovací páčky
Han-Easy Lock [®]	Ano
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové konektory

Technické vlastnosti

Utahovací moment	1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly	≥500
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Hliníkový tlakový odlitek
-----------------	---------------------------

Vlastnosti materiálu

Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění)	NBR
Materiál (zajišťovací prvek)	Polykarbonát (PC) Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek)	RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP	16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Nikl Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	136.4 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140046771



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

eCl@ss 27440202

ETIM EC000437

UNSPSC 24.0 39121466